Schuiframe kozijn - nieuwbouw / renovatie / elektrische uitvoering

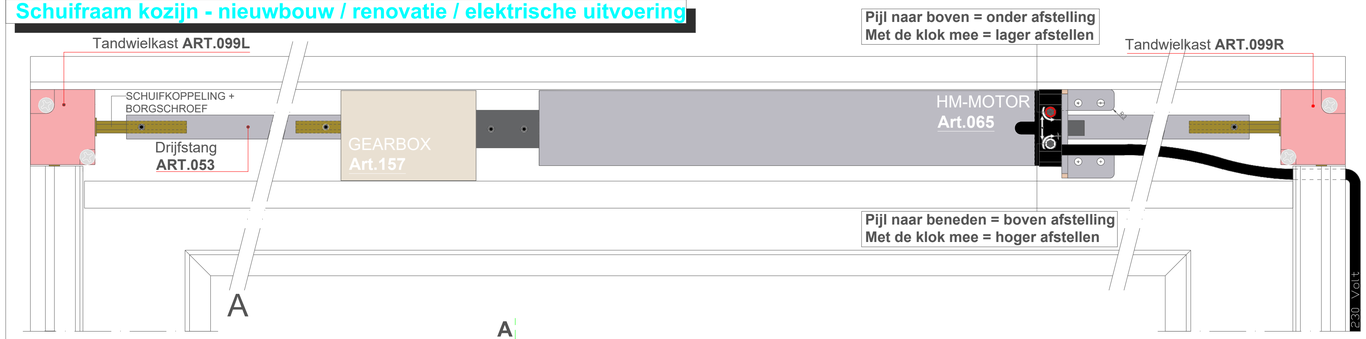

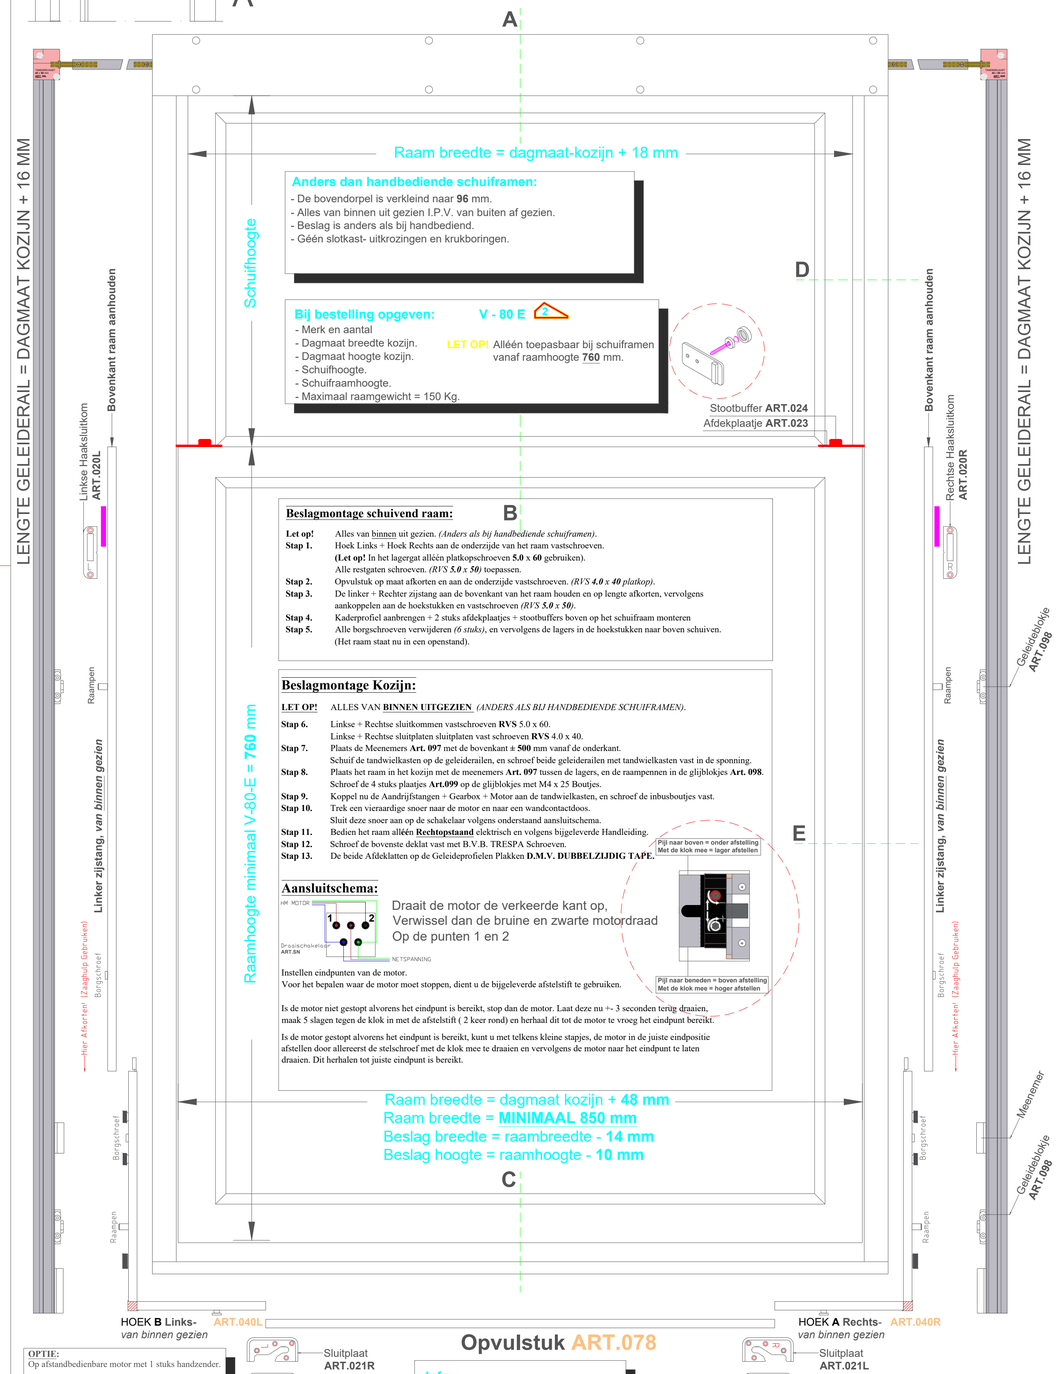

Anders dan handbediende schuiframen:
- De bovendorpel is verkleind naar **96** mm.
- Alles van binnen uit gezien I.P.V. van buiten af gezien.
- Beslag is anders als bij handbediend.
- Géén slotkast- uitkrozingen en krukboringen.

Bij bestelling opgeven: V - 80 E 2
- Merk en aantal
- Dagmaat breedte kozijn.
- Dagmaat hoogte kozijn.
- Schuifhoogte.
- Schuiframhoogte.
- Maximaal raamgewicht = 150 Kg.

LET OP! Alléén toepasbaar bij schuiframen vanaf raamhoogte **760** mm.

Beslagmontage schuivend raam:

Let op! Alles van binnen uit gezien. *(Anders als bij handbediende schuiframen).*
Stap 1. Hoek Links + Hoek Rechts aan de onderzijde van het raam vastschroeven.
(Let op! In het lagergat alléén platkopschroeven **5.0** x **60** gebruiken).
Alle restgaten schroeven. *(RVS **5.0** x **50**)* toepassen.
Stap 2. Opvulstuk op maat afkorten en aan de onderzijde vastschroeven. *(RVS **4.0** x **40** platkop).*
Stap 3. De linker + Rechter zijstang aan de bovenkant van het raam houden en op lengte afkorten, vervolgens aankoppelen aan de hoekstukken en vastschroeven *(RVS **5.0** x **50**).*
Stap 4. Kaderprofiel aanbrengen + 2 stuks afdekplaatjes + stootbuffers boven op het schuiframe monteren
Stap 5. Alle borgschroeven verwijderen *(6 stuks)*, en vervolgens de lagers in de hoekstukken naar boven schuiven.
(Het raam staat nu in een openstand).

Beslagmontage Kozijn:

LET OP! ALLES VAN **BINNEN UITGEZIEN** *(ANDERS ALS BIJ HANDBEDIENDE SCHUIFRAMEN).*

Stap 6. Linkse + Rechtse sluitkommen vastschroeven **RVS** 5.0 x 60.
Linkse + Rechtse sluitplaten sluitplaten vast schroeven **RVS** 4.0 x 40.
Stap 7. Plaats de Meenemers **Art. 097** met de bovenkant ± **500** mm vanaf de onderkant.
Schuif de tandwielkasten op de geleiderailen, en schroef beide geleiderailen met tandwielkasten vast in de sponning.
Stap 8. Plaats het raam in het kozijn met de meenemers **Art. 097** tussen de lagers, en de raampennen in de glijblokjes **Art. 098**.
Schroef de 4 stuks plaatjes **Art.099** op de glijblokjes met M4 x 25 Boutjes.
Stap 9. Koppel nu de Aandrijfstangen + Gearbox + Motor aan de tandwielkasten, en schroef de inbusboutjes vast.
Stap 10. Trek een vierpaardige snoer naar de motor en naar een wandcontactdoos.
Sluit deze snoer aan op de schakelaar volgens onderstaand aansluitschema.
Stap 11. Bedien het raam alléén **Rechtopstaand** elektrisch en volgens bijgeleverde Handleiding.
Stap 12. Schroef de bovenste deklat vast met B.V.B. TRESPA Schroeven.
Stap 13. De beide Afdeklatten op de Geleideprofielen Plakken **D.M.V. DUBBELZIJDIG TAPE.**

Aansluitschema:

Draait de motor de verkeerde kant op,
Verwissel dan de bruine en zwarte motordraad
Op de punten 1 en 2

Instellen eindpunten van de motor.
Voor het bepalen waar de motor moet stoppen, dient u de bijgeleverde afstelstift te gebruiken.

Is de motor niet gestopt alvorens het eindpunt is bereikt, stop dan de motor. Laat deze nu +- 3 seconden terug draaien, maak 5 slagen tegen de klok in met de afstelstift (2 keer rond) en herhaal dit tot de motor te vroeg het eindpunt bereikt.

Is de motor gestopt alvorens het eindpunt is bereikt, kunt u met telkens kleine stapjes, de motor in de juiste eindpositie afstellen door allereerst de stelschroef met de klok mee te draaien en vervolgens de motor naar het eindpunt te laten draaien. Dit herhalen tot juiste eindpunt is bereikt.

OPTIE:
Op afstandbedienbare motor met 1 stuks handzender.

LET OP!
I.V.M. Veiligheidseisen is de afstandbedienbare motor alléén toe te passen bij schuiframen op voor kinderen onbereikbare doorgeefhoogten.

Opvulstuk ART.078

Info:
Tochtkader met kophoogte 12mm
Kadermaat (aanslag) = raammaat -38mm

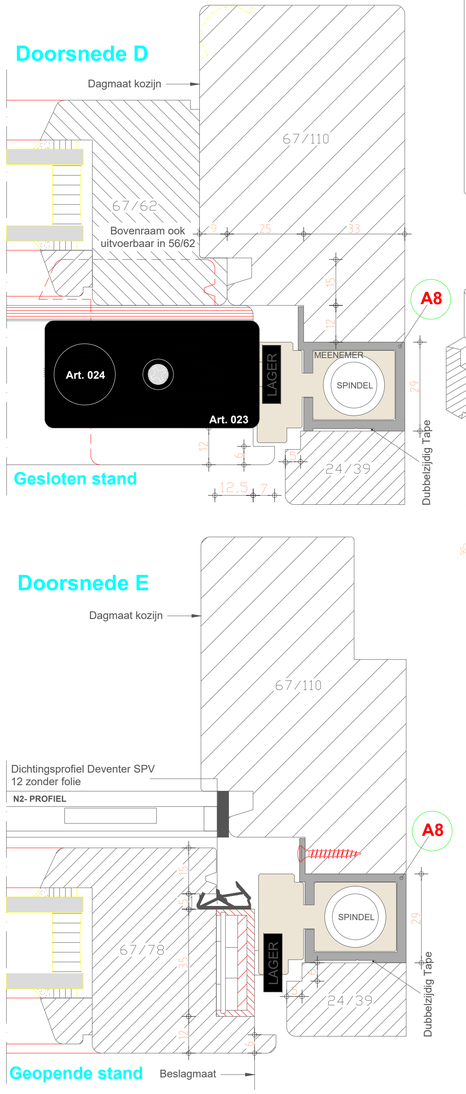



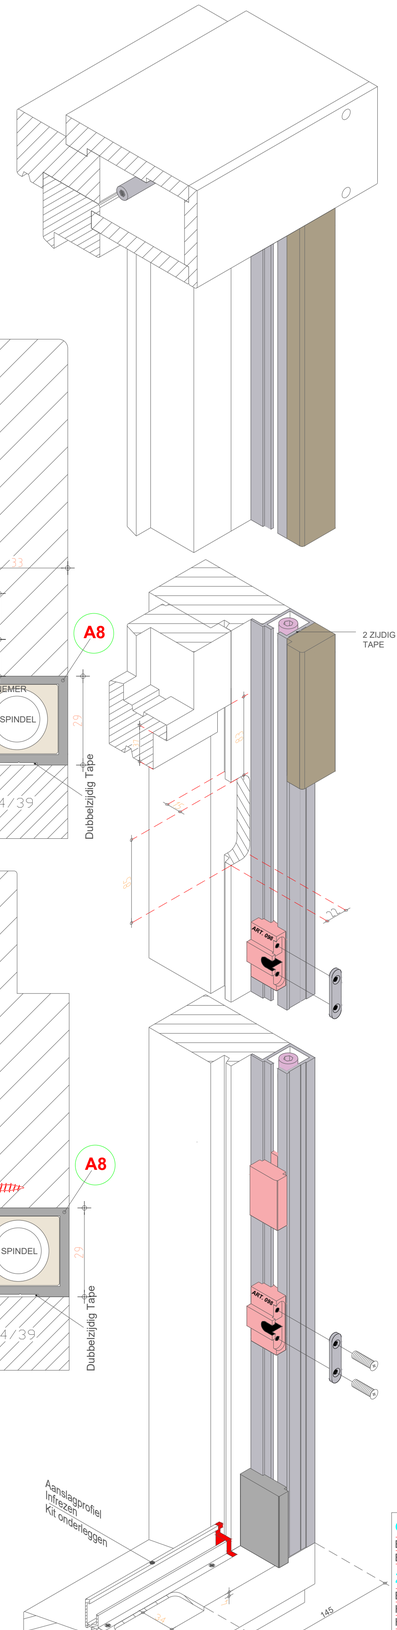

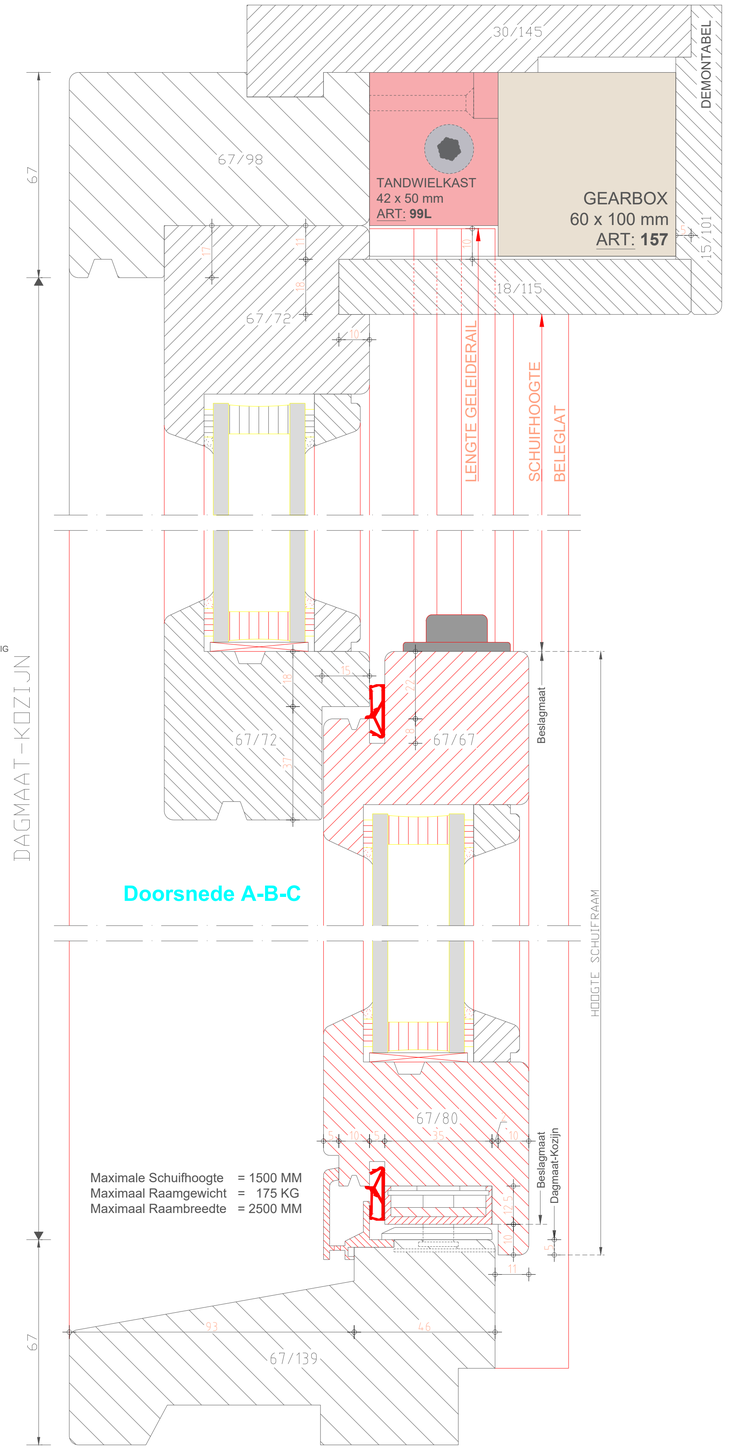

Maximale Schuifhoogte = 1500 MM
Maximaal Raamgewicht = 175 KG
Maximaal Raambreedte = 2500 MM

Grondkarton V-80 E

Beslagmaatbreedte:		
BE1	850 / 2500 mm	V80 E

Zijstangsets V-80 E

Beslagmaathoogte:		
H1E	750 - 870	V-80 E
H2E	871 - 1090	V-80 E
H3E	1091 - 1310	V-80 E
H4E	1311 - 1530	V-80 E
H5E	1531 - 1750	V-80 E
H6E	1751 - 1970	V-80 E
H7E	1971 - 2190	V-80 E
H8E	2191 - 2410	V-80 E

Veiligheidsbeslag B.V.
Poortweg 20
4613 BW Bergen op Zoom
Telefoon 0164-266365
Fax 0164-266372

Tekenaar: J.M. Musters

Omschrijving : Schuiframe Verticaal
: Nieuwbouw & Renovatie

Onderdeel : Veiligheidsbeslag = V-80 - E
: ELEKTRISCH_SCHUIFRAAMBESLAG

Opmerking : Deze tekening zijn een richtlijn voor de montage van het schuiframe
: van de aangegeven detailleringen kan worden afgeweken mits
: de inbouwmaten rondom het beslag worden gehandhaafd

Nr.	Datum	Omschrijving	Get.	Gecontr.	Nr.	Datum	Omschrijving	Get.	Gecontr.
1					3				
2					4				

Bladformaat : A-1
Schaal : 1:1 - 1:2 - 1:3 - 1:5
Getekend : J.M. Musters
Eind Datum : 14-12-2022

Veiligheidsklasse: V-80 - E 2

Tekening nummer: 1E

Copyright © HM Veiligheidsbeslag BV te Bergen op Zoom 2022